


auf einen frostsicheren Unterbau ist zu achten!! (gilt für alle Fundamente)


auf einen frostsicheren Unterbau ist zu achten!! (gilt für alle Fundamente)

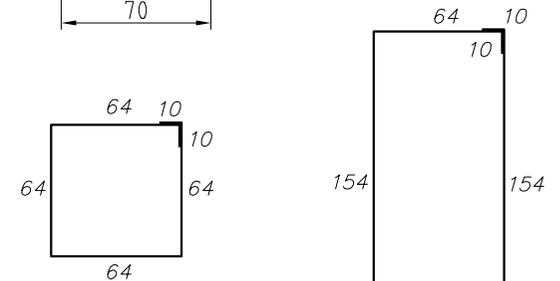

Matte Q188A - 276x44 (3 Stück)

Matte Q188A - 456x54 (2 Stück)

Gründung gilt für folgende Bodenbeschaffenheit:
Schluff gering plastisch Wichte = 17,5 kN/m³, Wichte unter Auftrieb = 9,5 kN/m³,
 Bodengruppe HZ, Reibungswinkel = 28°, Kohäsion = 10 kN/m² oder besser.



Beachte!
 Im Falle einer Abweichung der Baugrundverhältnisse die ungünstiger von den Annahmewerten zur Berechnung sind, ist der Auftraggeber bzw. der Tragwerksplaner in Kenntnis zu setzen.

Achtung!
 Bei Gefälle im Baubereich Rücksprache mit Fa. MHB GmbH notwendig!!

Maßangaben in cm

(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab 1:25	(Gewicht)
				(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
		Datum	Name	FGU "MHB-Ruda"-R1500 4 Feld / D1770 / SW1000	
		Bearb. 25.10.05	W. Gärisch		
		Gepr.			
		Norm			
		MHB® GmbH Fürstenwalde		Fundamentplan (-200)	
1	Ang. aktualisiert	17.02.10	Par		
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Blätter
				Ersatz für:	Ersatz durch: