
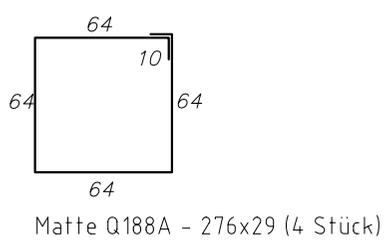


Achtung!
Bei Gefälle im Baubereich Rücksprache mit Fa. MHB GmbH notwendig!!

Gründung gilt für folgende Bodenbeschaffenheit:
Schluff gering plastisch Wichte = 17,5 kN/m³, Wichte unter Auftrieb = 9,5 kN/m³, Bodengruppe HZ, Reibungswinkel = 28°, Kohäsion = 10 kN/m² oder besser.

Beachte!
Im Falle einer Abweichung der Baugrundverhältnisse die ungünstiger von den Annahmewerten zur Berechnung sind, ist der Auftraggeber bzw. der Tragwerksplaner in Kenntnis zu setzen.

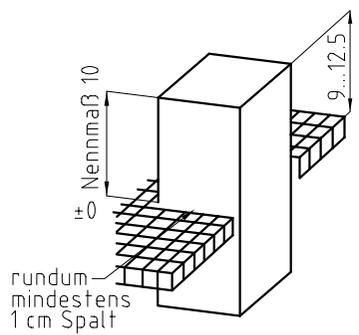

Maßangaben in cm

(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab 1:25	(Gewicht)
				(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
		Datum	Name	Fundamentplan Variant 3 SW 1000	
		Bearb.			
		Gepr. 06.05.03	C. Grasnick		
		Norm		Fu-Vari-3	
MHB GmbH Fürstenwalde				Blatt	
1	Ang. aktualisiert	01.03.10	Sch	Blätter	
Zust	Änderung	Datum	Name	UrsprungFu-Variant-R14-3F-SW1,0.dwg	Ersatz für: Ersatz durch: Fu-Vari-3S1000