



Matte Q188A - 356x44 (2 Stück)



Matte Q188A - 276x44 (2 Stück)

### Schnitt A-A

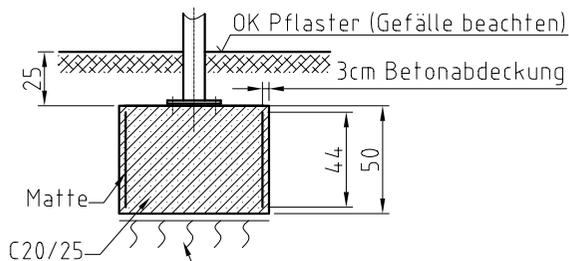


auf einen frostsicheren Unterbau ist zu achten!!  
(gilt für alle Fundamente)

**Achtung!**  
Bei Gefälle im Baubereich Rücksprache mit Fa. MHB GmbH notwendig!!

**Gründung gilt für folgende Bodenbeschaffenheit:**  
**Schluff gering plastisch** Wichte = 17,5 kN/m<sup>3</sup>, Wichte unter Auftrieb = 9,5 kN/m<sup>3</sup>, Bodengruppe HZ, Reibungswinkel = 28°, Kohäsion = 10 kN/m<sup>2</sup> oder besser.

**Beachte!**  
Im Falle einer Abweichung der Baugrundverhältnisse die ungünstiger von den Annahmewerten zur Berechnung sind, ist der Auftraggeber bzw. der Tragwerksplaner in Kenntnis zu setzen.



Maßangaben in cm

(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab 1:25	(Gewicht)
				(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
			Datum	Name	
			Bearb.		
			Gepr. 07.10.10	H. Rabluck	
			Norm		
<b>Fundamentplan Variant</b>					
SW 500					
<b>Fu-Vari-3S-500</b>					Blatt
					Blätter
Zust	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für: / Ersatz durch: