

MHB

Modulare Haltestellensysteme und Betriebsausstattungen GmbH

Industriestraße 3 15517 Fürstenwalde
03361/50117 www.mhb-fw.de


Fahrradüberdachung Modell: MHB – „ALU – S/SD“ Spitzdachausführung

Variante S – Einfache Ausführung

Ausführung	: Aluminium-Konstruktion
Anzahl der Giebel	: 1
Konstruktionsraster	: Längenrastermaß: 2,7 m / 4,3 m / 5,4 m / 7,0 m / 8,6 m ... Zzgl. 600 mm Dachüberstand Breitenrastermaß: ca. 2,3 m
Beschichtung	: Variante 1: Farbbeschichtung nach RAL : Variante 2: Pulverbeschichtung nach RAL
Verglasung	: Variante 1: Einscheibensicherheitsglas 8 mm, klar, mit Vogelschutzdekor, gestrahlt, auf Anfrage : Variante 2: Einscheibensicherheitsglas 8 mm, getönt, mit Vogelschutzdekor, gestrahlt, auf Anfrage
Dachelement	: Polycarbonat klar oder getönt
Rankgitter	: Einbau von Rankgittern auf Anfrage möglich
Informationsvitrine	: optional
Entwässerung	: über Rinne und Stützen, Wasserspeier 100 mm über OKFF
Schneelast	: 75 kg/qm, 125 kg/qm auf Anfrage
Abmaße	: nach Vorgabe AG im Konstruktionsraster
Durchgangshöhe	: ca. 2200 mm
Fundamente	: Einzelfundamente 70x70x50 cm, 25 cm unter OKFF

Empfohlener Fahrradparker MHB – Velolux/Velostar

Ges.länge Überdachung	2,7 m	4,3 m	5,4 m	7,0 m	8,6 m	9,7 m	...	11,3 m
Anzahl Einstellplätze	6	10	12	16	20	22	...	26

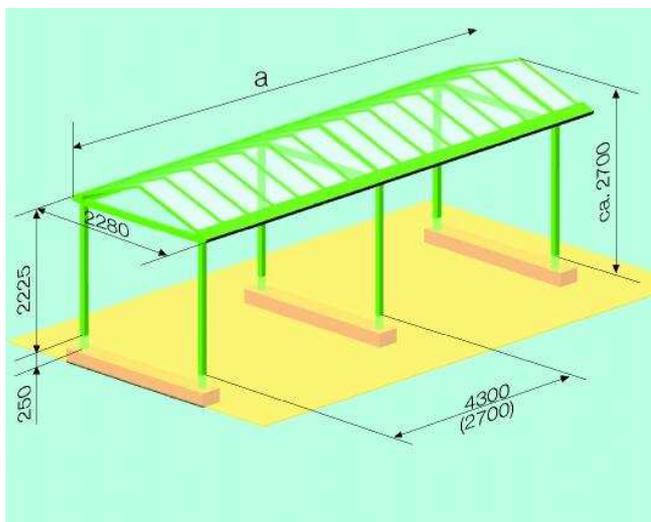

MHB

Modulare Halbstellensysteme und Betriebsausstattungen GmbH

Industriestraße 3 15517 Fürstenwalde

03361/50117 www.mhb-fw.de

Variante SD – Doppelte Ausführung

Ausführung	: Aluminium-Konstruktion
Anzahl der Bögen	: 2
Konstruktionsraster	: Längenrastermaß: 2,7 m / 4,3 m / 5,4 m / 7,0 m / 8,6 m ... Zzgl. 600 mm Dachüberstand
	Breitenrastermaß: ca. 4,3 m
Beschichtung	: Variante 1: Farbbeschichtung nach RAL : Variante 2: Pulverbeschichtung nach RAL
Verglasung	: Variante 1: Einscheibensicherheitsglas 8 mm, klar, mit Vogelschutzdekor, gestrahlt, auf Anfrage : Variante 2: Einscheibensicherheitsglas 8 mm, getönt, mit Vogelschutzdekor, gestrahlt, auf Anfrage
Dachelement	: Polycarbonat klar oder getönt
Rankgitter	: Einbau von Rankgittern auf Anfrage möglich
Informationsvitrine	: optional
Entwässerung	: über Rinne und Stützen, Wasserspeier 100 mm über OKFF
Schneelast	: 75 kg/qm, 125 kg/qm auf Anfrage
Abmaße	: nach Vorgabe AG im Konstruktionsraster
Durchgangshöhe	: ca. 2200 mm
Fundamente	: Einzelfundamente 70x70x50 cm, 25 cm unter OKFF

Empfohlener Fahrradparker MHB – Velolux/Velostar

Ges.länge Überdachung	2,7 m	4,3 m	5,4 m	7,0 m	8,6 m	9,7 m	...	11,3 m
Anzahl Einstellplätze	12	20	24	32	40	44	...	52

